

SIRIUS HRI

High pressure discharge lamps designed to provide brilliant light effects.



Anwendungsgebiete



- Konzertbeleuchtung
- Club & Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produkteigenschaften



- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Approved by leading moving lighting fixture companies





Familiendatenblatt

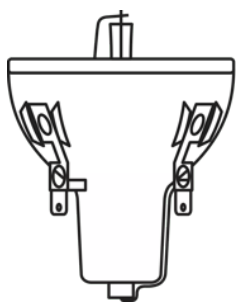


SIRIUS HRI 100W

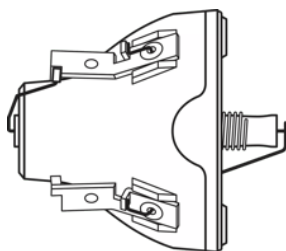



SIRIUS HRI 132W





SIRIUS HRI 132W

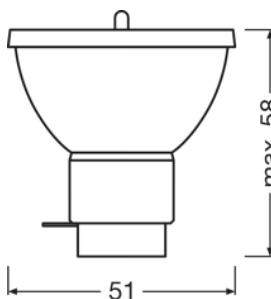

SIRIUS HRI 251W

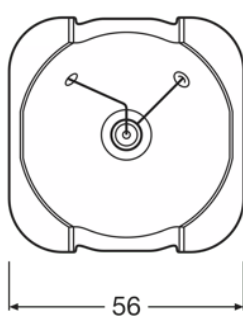
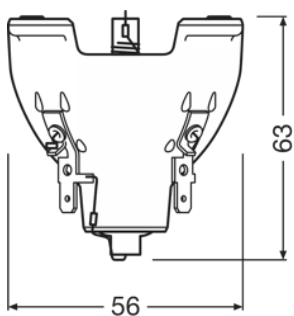


SIRIUS HRI 330W




SIRIUS HRI 330W



Familiendatenblatt

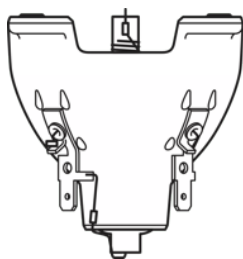



SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W X8

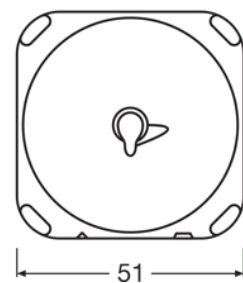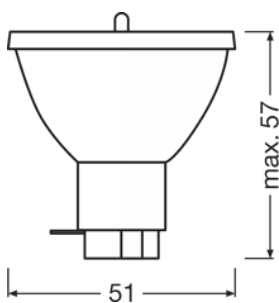



SIRIUS HRI 295 W

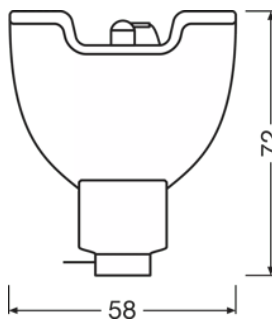

SIRIUS HRI 371W

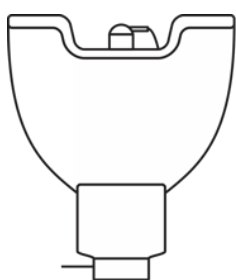


SIRIUS HRI 371W

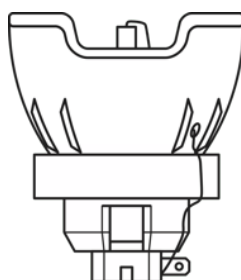


SIRIUS HRI 440W


Familiendatenblatt

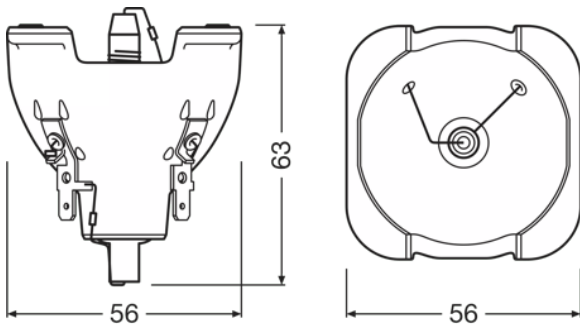


Sirius HRI 330W XL

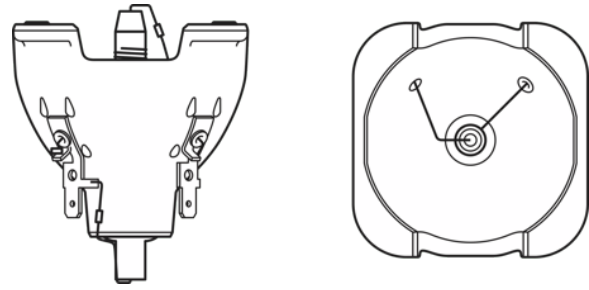

Sirius HRI 330W XL

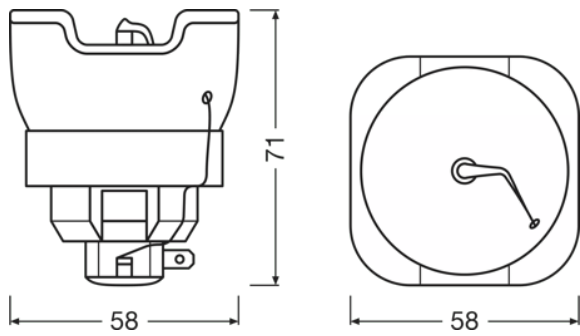

SIRIUS HRI 580 F

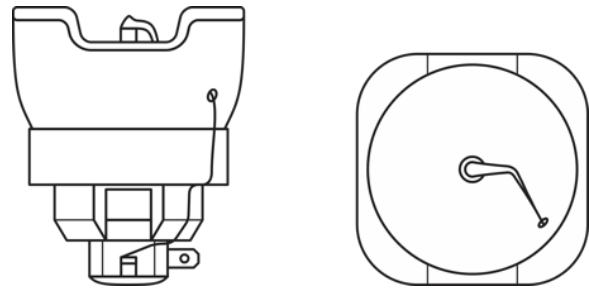

SIRIUS HRI 580 F

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	General Product Information	Elektrische Daten	Photometrische Daten	
	Kategorie	Nennleistung	Lichtstrom	Arbeitsabstand
SIRIUS HRI 100 W	CORE	100 W	3680 lm	30 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	CORE	132 W	5150 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	CUSTOMIZED	140 W	5400 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	CORE	230 W	9500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W	CORE	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	CUSTOMIZED	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	CUSTOMIZED	330 W	18000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	370 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	CORE	330 W	16500 lm	36 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W S	CORE	440 W	22800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	462 W	24000 lm	41 mm

Familiendatenblatt

	General Product Information	Elektrische Daten	Photometrische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Kategorie	Nennleistung	Lichtstrom	Arbeitsabstand
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm

	Physical Attributes & Dimensions			
Produkt-Bezeichnung	Elektrodenabstand kalt	Socket (Normbezeichnung)	Durchmesser	Länge
SIRIUS HRI 100 W	1,0 mm	SPEZIAL	45.0 mm	53.0 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	1,0 mm	-	46.0 mm	max. 44 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	1,0 mm	-	46.0 mm	max. 44 mm
SIRIUS HRI 190 W+		-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	1,0 mm	-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	1,0 mm	-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 280 W	0,9 mm	-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 251 W		-	51.0 mm	61.0 mm
SIRIUS HRI 281 W	1,0 mm	-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	0,9 mm	-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 330 W	1,0 mm	-	56.0 mm	63.0 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	0,9 mm	-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	1,0 mm	-	58.0 mm	66.0 mm
SIRIUS HRI 371 W +	1,2 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 295 W		-	51.0 mm	53.5 mm
SIRIUS HRI 310 W		-	51.0 mm	53.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO		-	60.0 mm	67.0 mm
HRI 371 W S +	1,2 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W	1,0 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	0,9 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S	1,2 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	0,9 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 440 W	1,3 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 311 W		-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 440 W H	1,3 mm	-	65.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	1,0 mm	-	56.0 mm	63.0 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	1,3 mm	Side Prong	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 550 W XL		Side Prong	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 381 W S		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 382 W	1,0 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 382 W S	1,0 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 420 W		-	58.0 mm	72.0 mm

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions			
	Elektrodenabstand kalt	Sockel (Normbezeichnung)	Durchmesser	Länge
SIRIUS HRI 420 W S		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 440 W +		-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 440 W S		-	11.8 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 440 W X	1,0 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 461 W	1,3 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 461 W S	1,3 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 462 W		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 470 W	1,3 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 470 W S	1,3 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	1,2 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	1,3 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 550 W	1.5 mm	Side Prong	60.0 mm	67.0 mm
HRI 580 W F		-	65.0 mm	65.0 mm

Produkt-Bezeichnung	Produktgewicht	Diameter (in)	Stecker vorhanden [PICOS]	Temperaturen & Betriebsbedingungen
				Brennstellung
SIRIUS HRI 100 W	60.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 132 W SC	60.00 g	1.810 in		Beliebig
SIRIUS HRI 140 W RO	60.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 190 W+	60.00 g			
SIRIUS HRI 230 W	60.00 g	2.008 in		Beliebig
SIRIUS HRI 231 W	60.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 280 W	60.00 g	2.008 in		Beliebig
SIRIUS HRI 251 W	50.00 g			
SIRIUS HRI 281 W	60.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 260 W PRO	60.00 g			
SIRIUS HRI 330 W	75.00 g	2.008 in		Beliebig
SIRIUS HRI 280 W RO	65.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 330 W X8	100.00 g	0.236 in		Beliebig
SIRIUS HRI 371 W +	130.00 g			
SIRIUS HRI 295 W	63.50 g			
SIRIUS HRI 310 W	60.00 g			
SIRIUS HRI 310 W RO	135.00 g			Beliebig
HRI 371 W S +	130.00 g			
SIRIUS HRI 371 W	130.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 310 W PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 371 W S	130.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 310 W S PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 440 W	100.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 311 W	60.00 g			
SIRIUS HRI 440 W H	160.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 330 W XL	75.00 g	0.512 in		Beliebig

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Produktgewicht	Diameter (in)	Stecker vorhanden [PICOS]	Temperaturen & Betriebsbedingungen
				Brennstellung
SIRIUS HRI 471 W SN	140.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 550 W XL	140.00 g			
SIRIUS HRI 381 W S	130.00 g			
SIRIUS HRI 380 W Pro	130.00 g			
SIRIUS HRI 380 W S PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 382 W	136.00 g		Yes	
SIRIUS HRI 382 W S	136.00 g		Yes	
SIRIUS HRI 420 W	130.00 g			
SIRIUS HRI 420 W S	130.00 g			
SIRIUS HRI 440 W +	135.50 g			
SIRIUS HRI 440 W S	100.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 440 W X	135.50 g			
SIRIUS HRI 461 W	140.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 461 W S	140.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 462 W	130.00 g			
SIRIUS HRI 470 W	103.60 g			Beliebig
SIRIUS HRI 470 W S	103.60 g			Beliebig
SIRIUS HRI 470 W RO	140.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 470 W XL	140.00 g			Beliebig
SIRIUS HRI 550 W	140.00 g			
HRI 580 W F	160.00 g			

Produkt-Bezeichnung	Kühlung	Lebensdauer	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
SIRIUS HRI 100 W	Forciert	6000 hr	4052899329119 4052899321656	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 132 W SC	Forciert	6000 hr	4052899028708 4052899011335 4052899197404	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 140 W RO	Forciert	6000 hr	4052899258969 4052899224056	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 190 W+		3000 hr	4052899475397 4008321866592	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 230 W	Forciert	2500 hr	4008321810311	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 231 W		2000 hr	4062172128681 4062172212311 4052899553521	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Kühlung	Lebensdauer	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
SIRIUS HRI 280 W	Forciert	2000 hr	4008321810342	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 251 W		3000 hr	4062172212458 4062172212434	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 281 W		2000 hr	4052899553552 4062172128704	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 260 W PRO		6000 hr	4062172118927 4062172118941	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 330 W	Forciert	1500 hr	4008321810373	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 280 W RO		2000 hr	4052899110397	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 330 W X8		1500 hr	4052899140325 4052899224346 4052899140295	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 371 W +		3000 hr	4062172110327 4062172110341	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 295 W		2500 hr	4062172283328 4062172283304	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W		2500 hr	4062172202169 4062172202183	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W RO		3000 hr	4062172140867 4062172140843	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
HRI 371 W S +		3000 hr	4062172110372 4062172110396	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 371 W		1500 hr	4062172057004 4062172056984	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W PRO		1500 hr	4062172169424 4062172085304	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 371 W S		1500 hr	4062172056939 4062172056953	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W S PRO		1500 hr	4062172169455 4062172122825	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Kühlung	Lebensdauer	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
SIRIUS HRI 440 W	Forciert	1500 hr	4052899259096 4052899222212 4052899587892 4052899570566 4052899553644	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 311 W		2500 hr	4062172169363	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W H		1000 hr	4052899576735	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 330 W XL		1500 hr	4052899195431	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 471 W SN		1500 hr	4062172040358	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 550 W XL		1000 hr	4062172168212 4062172168236	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 381 W S		2500 hr	4062172226240 4062172226226	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 380 W Pro		2500 hr	4062172168601 4062172168625	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 380 W S PRO		2500 hr	4062172168311 4062172168335	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 382 W		2500 hr	4062172047135 4062172326131	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 382 W S		1500 hr	4062172033541 4062172326100	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 420 W		2500 hr	4062172192750 4062172192736	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 420 W S		2500 hr	4062172192682 4062172392938 4062172393225 4062172192705 4062172392891 4062172393201	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W +		1500 hr	4062172348874 4062172047333	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W S		1000 hr	4052899329140	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Kühlung	Lebensdauer	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
SIRIUS HRI 440 W X		1500 hr	4062172017442	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 461 W		1500 hr	4052899553613	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 461 W S		1500 hr	4052899553583	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 462 W		2000 hr	4062172302128 4062172302104	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W		1500 hr	4062172169332 4052899580961	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W S		1500 hr	4052899580985 4062172169301	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W RO		1500 hr	4052899477018	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W XL		1500 hr	4062172017473 4062172168281	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 550 W		1500 hr	4062172008761 4062172078122	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
HRI 580 W F		1000 hr	4062172085267	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1
SIRIUS HRI 100 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 132 W SC	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 140 W RO	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 190 W+	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 230 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1
SIRIUS HRI 231 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 280 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 251 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 281 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 260 W PRO	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 330 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 280 W RO	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 330 W X8	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 371 W +	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 295 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W RO	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
HRI 371 W S +	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 371 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W PRO	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 371 W S	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 310 W S PRO	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1
SIRIUS HRI 440 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 311 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W H	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 330 W XL	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 471 W SN	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 550 W XL	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 381 W S	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 380 W Pro	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 380 W S PRO	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 382 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 382 W S	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 420 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 420 W S	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W +	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W S	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 440 W X	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SIRIUS HRI 461 W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1
SIRIUS HRI 461 W S	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 462 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W S	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W RO	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 470 W XL	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
SIRIUS HRI 550 W	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
HRI 580 W F	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.